




VEZETÉK NÉLKÜLI KÖZPONT AKKUMULÁTORRAL ÉS LTE-VEL  
CH-WMP-COR-300



GET IT ON  
**Google Play**

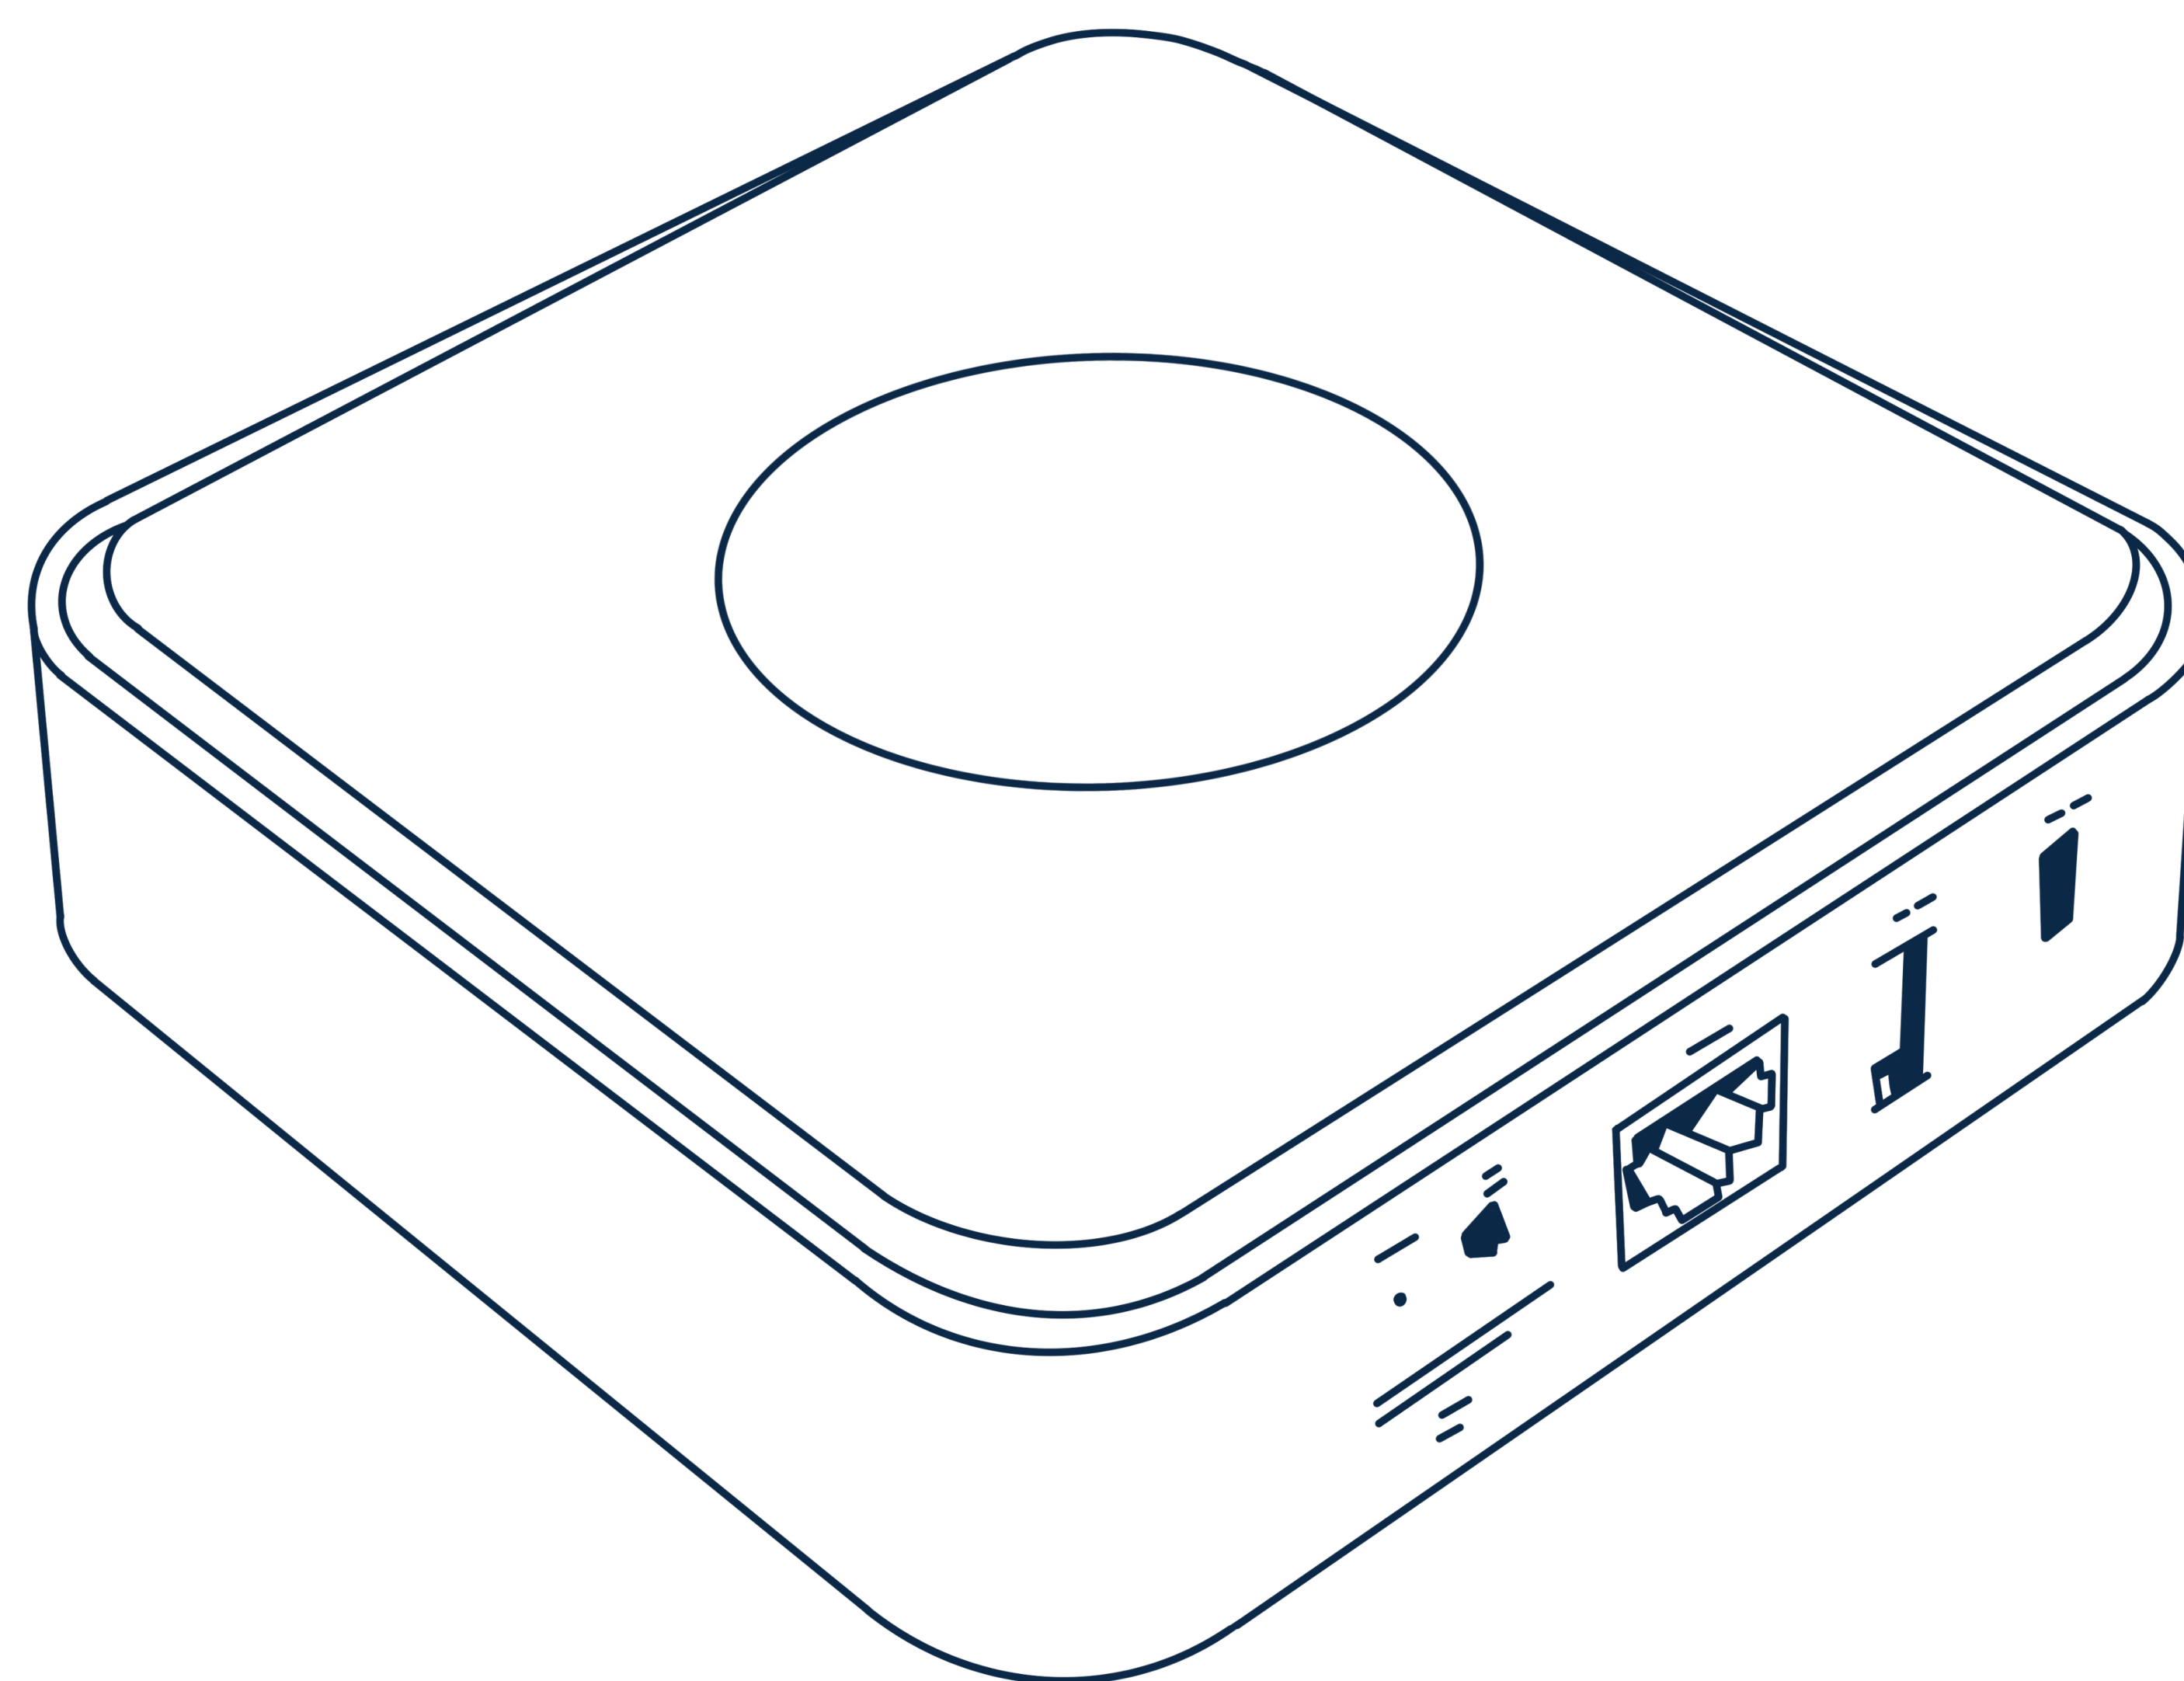

GET IT ON  
**The App Store**

## BEVEZETÉS:

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során.

Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

A csomag érzékeny műszaki eszközöket tartalmaz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.

Kérjük, ne tegye ki az eszközöket erős elektromágnesességnek, ill rádióhullámoknak. Ezek az eszközök meghibásodását okozhatják.

Ne tegye ki az eszközöket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.

Ne hagyja az eszközöket kisgyermek számára elérhető helyen.

A termékek nem játékok! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják!

Az eszközöket, valamint a csomagolás részeit kisgyermek előtt elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!

Az eszközöket száraz és pormentes helyen tárolja.

Az eszközök rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e.

A nem megfelelően rögzített eszköz megsérülhet, valamint súlyos sérüléseket okozhat!

Ne dobálja, kopogtassa vagy rázogassa az eszközöket, mivel ez sérülést okozhat az eszközökben.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat az eszközökre.

Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.

Ne használja az eszközöket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!

## TERMÉK INFORMÁCIÓK:

Modell: CH-WMP-COR-300

Protokoll: ZigBee 3.0 / Z-Wave /  
Bluetooth

Működési Hőmérséklet: -10°C~60°C

IP Védettség: IP20

Támogatott Rendszerek: Android/iOS

Méret: 180x180x77 mm

## CSOMAGOLÁS TARTALMA:

- Vezeték nélküli központ
- Tápkábel
- Internet kábel
- Rögzítőkeret
- Adapter

Hálózati interface	WAN/LAN.
USB	USB 2.0
SIM kártya	Micro SIM kártya
SD kártya	128 GB (1db)
Indikátor LED-ek (RGB)	lásd: LED Színek útmutató táblázat
Vez. nélküli protokoll	Zigbee 3.0 ,Z-Wave,Bluetooth 5.2 ,Wi-Fi 2.4G/5G
Antenna	Zigbee/BLE: PCB Antenna Z-Wave/Wi-Fi: FPC Antenna
Akkumulátor	Li-Ion (6000 mAh)
RTC	Valós idejű óra akkumulátoros energiaellátással
Hardware titkosítás	ECC608
Áramfelvétel	500 mA@5V
CPU	Quad-core Cortex A35
RAM	2 GB
eMMC	8 GB

Z-Wave				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Hatótáv	100			m
Frekvencia		916		MHz
Transzmitter kimeneti telj.			13	dBm
Vevő érzékenysége		97,5		dBm

Magas frekvencia			2483,5	MHz
Moduláció		OQPSK		
Transzmitter kimeneti telj.	17,5			dBm
Vevő érzékenysége	-94			dBm
Sávszélesség	5			MHz
Zigbee 3.0				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Hatótáv	100			m
Alacsony frekvencia	2400			MHz
Magas frekvencia			2483,5	MHz
Moduláció		OQPSK		
Transzmitter kimeneti telj.	17,5			dBm
Vevő érzékenysége	-94			dBm
Sávszélesség	5			MHz

Zigbee 3.0				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Hatótáv	100			m
Alacsony frekvencia	2400			MHz

Bluetooth				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Hatótáv	150			
Alacsony frekvencia	2400			
Magas frekvencia			2483,5	
Moduláció		GFSK		
Transzmitter kimeneti telj.	19,5			dBm
Vevő érzékenysége	-80			
Sávszélesség		2		MHz

LoraWAN (opcionális)				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Frekvencia támogatás		RU864, IN865, EU868, US915, AU915, KR920, AS923		
Transzmitter kimeneti telj.			27	dBm
Vevő érzékenysége			-139	dBm


LED Színek:	Funkciók:
Fehér	Frissítés
Piros	Bootloader
Kék	Nincs hálózati elérés
Zöld	Normál működés



# TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:

## APPLIKÁCIÓ, PÁROSÍTÁS:


1. Szkennelje be a QR kódot, töltsse le a "Chameleon Smart Home" alkalmazást, telepítse és nyissa meg az APP-ot, regisztrálja fiókját az utasításoknak megfelelően.
2. Eszköz hozzáadása: Csatlakoztassa a vezeték nélküli központot hálózati áramforráshoz és vezetékes internethez. Várja meg míg a kontroll LED zöldre nem vált ezután az eszköz elején lévő QR kódot az alkalmazás és okostelefonja segítségével szkennelje be.
3. További beállításokért kövesse az applikáció utasításait.

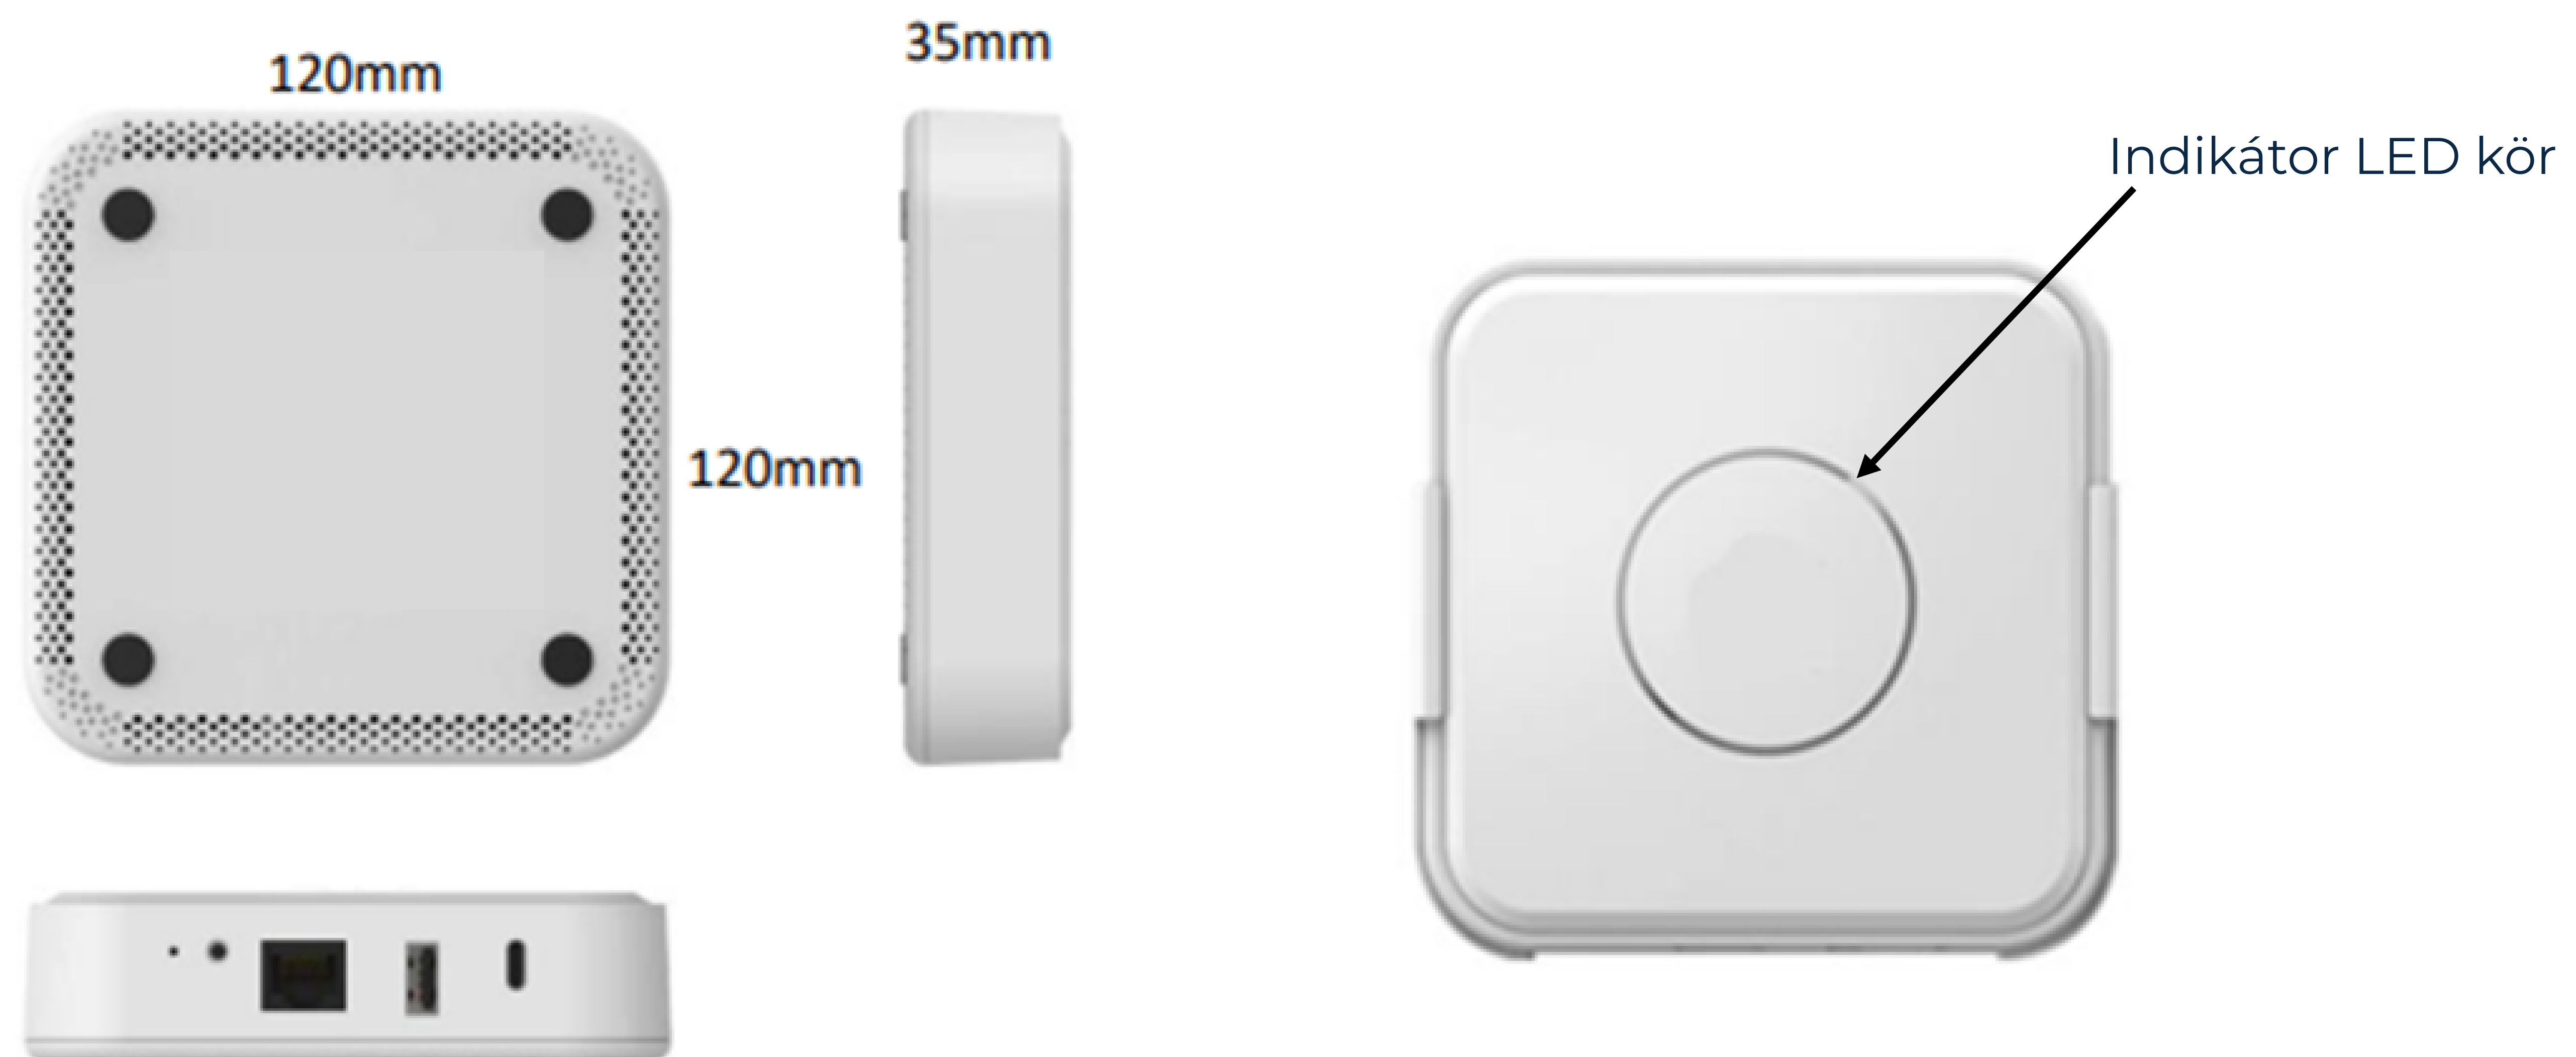

## RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Ez az eszköz egy vezeték nélküli központ, beltéri alkalmazásra, alkalmas okos otthonok vezérlésére.

## EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

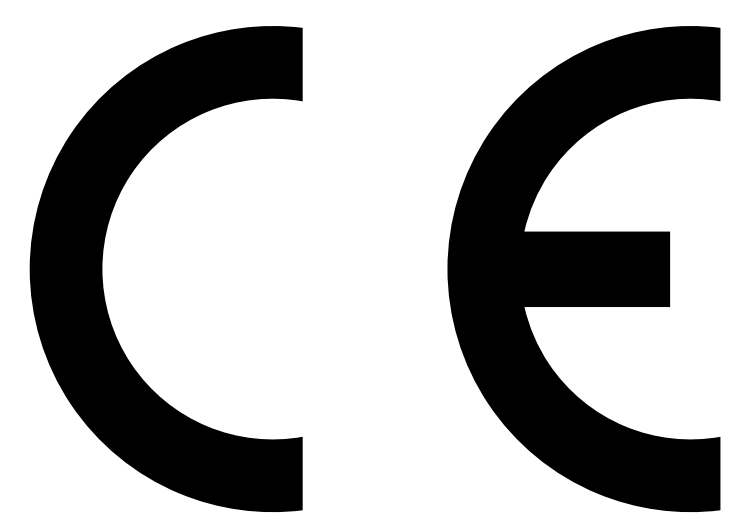

Garantáljuk, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten, a [www.chameleon-smarthome.com](http://www.chameleon-smarthome.com) oldalon.

## HULLADÉKKEZELÉS:

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

